




HAUPTSORTEN INDUSTRIESIEBE.

Quadratmaschen			
Maschenweite	Drahtdurchmesser	Gewicht	Relative offene Siebfläche
w	d	G	Ao
mm	mm	kg/m²	%
0,025	0,025	0,16	25
0,038	0,025	0,13	36
0,050	0,032	0,16	37
0,063	0,040	0,20	37
0,071	0,050	0,26	34
0,075	0,050	0,28	36
0,080	0,050	0,24	38
0,090	0,050	0,23	41
0,100	0,063	0,31	38
0,125	0,080	0,40	37
0,140	0,067	0,28	46
0,140	0,112	0,63	31
0,160	0,100	0,49	38
0,200	0,090	0,35	48
0,200	0,140	0,73	35
0,224	0,125	0,57	41
0,250	0,160	0,79	37
0,315	0,160	0,68	44
0,315	0,200	0,99	37
0,355	0,180	0,77	44
0,400	0,180	0,71	48
0,400	0,200	0,85	44
0,450	0,200	0,78	48
0,500	0,125	0,32	64
0,500	0,250	1,06	44
0,500	0,315	1,55	38
0,560	0,224	0,81	51
0,630	0,160	0,41	64
0,630	0,250	0,90	51
0,630	0,315	1,33	44
0,710	0,315	1,23	48
0,800	0,315	1,13	52
0,800	0,400	1,69	44
0,900	0,315	1,04	55
0,900	0,400	1,56	48
1,000	0,315	0,96	58
1,000	0,500	2,12	44
1,000	0,630	3,19	38
1,180	0,500	1,89	49
1,250	0,400	1,23	57

Quadratmaschen			
Maschenweite	Drahtdurchmesser	Gewicht	Relative offene Siebfläche
w	d	G	Ao
mm	mm	kg/m²	%
1,250	0,630	2,77	44
1,250	0,800	4,09	37
1,320	0,630	2,67	46
1,400	0,315	0,73	67
1,400	0,450	1,39	57
1,400	0,630	2,56	48
1,500	0,630	2,44	50
1,600	0,315	0,66	70
1,600	0,500	1,51	58
1,600	0,800	3,39	44
1,600	1,000	5,04	38
1,800	0,315	0,60	72
1,800	0,560	1,69	58
1,800	0,800	3,22	48
2,000	0,560	1,56	61
2,000	1,000	4,37	44
2,000	1,400	7,78	35
2,240	0,630	1,81	61
2,240	0,900	3,38	51
2,500	0,710	2,06	61
2,500	1,250	5,63	44
2,500	1,600	8,43	37
2,800	0,710	1,91	64
2,800	1,400	6,30	44
2,800	1,800	9,51	37
3,150	0,800	2,12	64
3,150	1,400	5,82	48
3,150	1,800	8,84	41
3,550	0,900	2,42	64
3,550	1,400	5,35	51
3,550	2,000	9,73	41
4,000	1,000	2,66	64
4,000	1,250	4,02	58
4,000	1,600	6,17	51
4,000	2,000	9,00	44
4,500	1,250	3,67	61
5,000	1,250	3,38	64
5,000	1,400	4,13	61
5,000	2,000	7,71	51
5,600	1,250	3,08	67

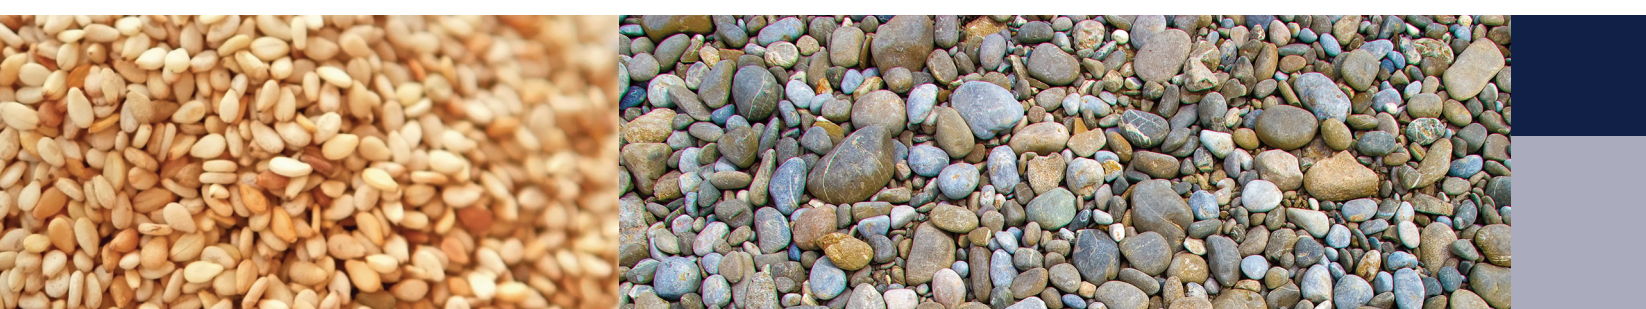

Quadratmaschen			
Maschenweite	Drahtdurchmesser	Gewicht	Relative offene Siebfläche
w	d	G	Ao
mm	mm	kg/m²	%
6,30	1,25	2,80	70
6,30	1,60	4,37	64
6,30	2,00	6,51	58
6,30	3,15	14,18	44
7,10	1,40	3,11	70
7,10	2,00	5,93	61
8,00	2,50	8,04	58
8,00	3,15	12,01	52
8,50	1,60	3,42	71
9,00	2,50	7,34	61
9,00	3,15	11,03	55
10,00	1,80	3,71	72
10,00	2,50	6,75	64
10,00	3,15	10,19	58
10,00	4,00	15,43	51
12,50	2,50	5,63	69
12,50	3,15	8,56	64
12,50	4,00	13,09	57
13,20	3,15	8,19	65
14,00	2,50	5,11	72
14,00	3,15	7,81	67
15,00	4,00	11,37	62
16,00	4,00	10,80	64
17,00	2,50	4,33	76
18,00	4,00	9,82	67
20,00	3,15	5,79	75
20,00	4,00	9,00	69
20,00	6,00	18,69	59
25,00	4,00	7,45	74
25,00	6,00	15,68	65
28,00	6,00	14,29	68
31,50	6,00	12,96	71
31,50	8,00	21,87	64
35,50	8,00	19,86	67
40,00	8,00	18,00	69
45,00	8,00	16,30	72
50,00	8,00	14,90	74

Rechteckmaschen			
Maschenweite	Drahtdurchmesser	Gewicht	Relative offene Siebfläche
w	d	G	Ao
mm	mm	kg/m²	%
0,10 x 0,30	0,08 / 0,08	0,33	44
0,125 x 0,45	0,2 / 0,20	1,17	27
0,15 x 0,45	0,125 / 0,14	0,57	42
0,16 x 0,48	0,16 / 0,14	0,71	39
0,18 x 0,67	0,18 / 0,18	0,81	39
0,20 x 0,60	0,125 / 0,112	0,42	52
0,20 x 0,60	0,20 / 0,18	0,90	39
0,25 x 0,75	0,16 / 0,14	0,54	51
0,25 x 0,75	0,224 / 0,20	0,94	42
0,30 x 0,90	0,28 / 0,25	1,20	41
0,315 x 0,95	0,20 / 0,18	0,69	51
0,40 x 1,18	0,25 / 0,224	0,84	52
0,45 x 1,40	0,315 / 0,28	1,15	49
0,50 x 1,50	0,25 / 0,224	0,71	58
0,50 x 1,50	0,315 / 0,28	1,08	52
0,50 x 1,50	0,40 / 0,355	1,60	45
0,56 x 1,70	0,355 / 0,315	1,20	52
0,63 x 1,90	0,28 / 0,25	0,74	61
0,63 x 1,90	0,50 / 0,45	1,95	45
0,71 x 2,12	0,315 / 0,28	0,83	61
0,71 x 2,12	0,45 / 0,40	1,51	52
0,80 x 2,36	0,315 / 0,28	0,76	64
0,80 x 2,36	0,5 / 0,45	1,68	52
0,90 x 2,65	0,40 / 0,315	1,01	62
1,00 x 3,00	0,63 / 0,80	2,70	48
1,25 x 3,75	0,63 / 0,80	2,35	55
1,40 x 4,25	0,71 / 1,00	2,85	54
1,60 x 4,75	0,80 / 1,00	3,00	55
1,80 x 5,30	0,90 / 1,25	3,60	54
2,00 x 6,00	0,90 / 1,40	3,65	56
2,50 x 7,50	1,00 / 1,40	3,45	60
2,80 x 8,50	1,00 / 1,40	3,15	63
3,15 x 9,50	1,00 / 1,40	2,90	66
4,00 x 11,80	1,25 / 1,60	3,30	67
4,00 x 11,80	1,60 / 2,00	4,85	61
4,50 x 13,20	1,25 / 1,60	3,05	70
5,00 x 15,00	1,40 / 2,00	3,70	69

© 2024 by HAVER & BOECKER

Viele weitere Spezifikationen auf Anfrage.
Federstahlspezifikationen sind ab Maschenweite 0,400 mm erhältlich.
Die tatsächlichen Gewichte können in Abhängigkeit vom Werkstoff und der Webart von den o.a. Werten abweichen.